

***Indication de la taille optimale des cadres:**

Toutes les données sont des valeurs approximatives. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander conseil à un revendeur spécialisé en ce qui concerne la longueur des jambes et vos préférences personnelles.

Cadre Trekking Pinion Gates

Ultra, Sirius

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	S = 48cm	171 - 179cm	480	547.5	70°	73°	570.0	424.0	145
	M = 53cm	180 - 187cm	530	561.0	70°	73°	585.0	466.0	165
	L = 58cm	188 - 195cm	580	559.0	70°	73°	610.0	516.0	185
	S = 46cm	158 - 168cm	460	571.9	71°	73°	565.0	240.0	130
	M = 50cm	169 - 178cm	500	586.7	70°	73°	575.0	240.0	150

Cadre Trekking Disc Only 28" avec Fourche rigide ou fourche suspendue

Sfera, Veloce

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	48cm	168 - 174cm	480	538.0	70°	73°	560.0	432.5	110
	52cm	175 - 182cm	520	554.7	70°	73°	575.0	472.5	130
	56cm	183 - 190cm	560	575.8	70°	73°	595.0	512.5	160
	60cm	191 - 196cm	600	592.4	70°	73°	610.0	552.5	190
	46cm	158 - 168cm	460	571.8	70°	73°	565.0	240.0	130
	50cm	169 - 178cm	500	586.5	70°	73°	575.0	240.0	150
	54cm	179 - 186cm	540	605.2	70°	73°	585.0	240.0	180
	46cm	158 - 168cm	460	606.3	70°	73°	565.0		150
	50cm	169 - 178cm	500	620.0	70°	73°	575.0		170
	54cm	179 - 186cm	540	631.4	70°	73°	585.0		180

Cadre sidérurgique Sportcruiser 28"

Unica

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	S	161 - 172cm	430	549.3	71°	73°	570	400.0	180
	M	173 - 182cm	480	569.2	71°	73°	595	450.0	185
	L	183 - 192cm	530	583.6	71°	73°	610	500.0	190

Cadre Gates Trekking Disc Only 28"


Largo, Largo Alto

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	S = 48cm	168 - 174cm	480.0	538.1	70°	73°	560.0	436.1	110
	M = 52cm	175 - 182cm	520.0	555.0	70°	73°	575.0	477.4	130
	L = 56cm	183 - 190cm	560.0	576.4	70°	73°	595.0	518.7	160
	XL = 60cm	191 - 196cm	600.0	593.2	70°	73°	610.0	559.8	190
	S = 46cm	158 - 168cm	460	608.5	70°	73°	565.0	177.7	150
	M = 50cm	169 - 178cm	500	619.9	70°	73°	575.0	182.4	170
	L = 54cm	179 - 186cm	540	631.1	70°	73°	585.0	183.3	180

Cadre cou der cygne 28"

Boulevard

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	46cm	160 - 169cm	460	624.8	70°	71°	585	130	145
	50cm	170 - 179cm	500	639.8	70°	71°	595	130	165

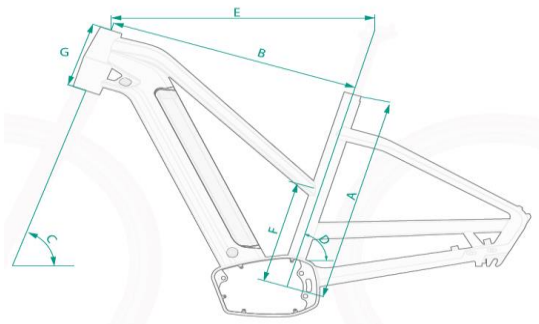

***Indication de la taille optimale des cadres:**

Toutes les données sont des valeurs approximatives. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander conseil à un revendeur spécialisé en ce qui concerne la longueur des jambes et vos préférences personnelles.

Cadre sidérurgique, Mixte 28"

Belle Rose

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
PARA Mixte	S/M	160 - 169cm	460	614.0	69°	72°	553	184.6	180
	M/L	170 - 179cm	500	614.0	69°	72°	555	184.6	180

Cadre Ronde 28"

Strada, Vento, Arena Vita, Avenue

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
GTS	48cm	171 - 179cm	480	559.5	71°	73°	585.0	440.0	140
	53cm	180 - 187cm	530	575.2	71°	73°	600.0	490.0	160
	58cm	188 - 195cm	580	592.9	71°	73°	615.0	540.0	180
	63cm	196 - 202cm	630	598.7	71°	73°	615.0	590.0	190
PARA	44cm	151 - 160cm	440	627.6	71°	73°	575.1	145.0	140
	48cm	161 - 171cm	480	633.1	71°	73°	583.1	145.0	140
	53cm	172 - 182cm	530	647.1	71°	73°	589.5	145.0	160
GOR	44cm	151 - 160cm	440	584.6	71°	73°	578.7	240.0	130
	48cm	161 - 171cm	480	589.3	71°	73°	580.3	240.0	140
	53cm	172 - 182cm	530	603.7	71°	73°	589.6	240.0	160

Cadre Bosch CX à ressort 140 mm, 27.5"

eMontana CX

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
GTS Fully	16"	161 - 169cm	410	552.0	67.5°	73.5°	580		115
	18"	170 - 179cm	440	577.0	67.5°	73.5°	604		125
	20"	180 - 189cm	490	600.0	67.5°	73.5°	627		135

Cadre Bosch Powertube Neo


eGiro Neo, eCorso Neo, eXenon Neo

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
GTS	48cm	165 - 175cm	480	545	70°	73°	570		130
	52cm	175 - 185cm	520	556	70°	73°	580		140
	56cm	185 - 195cm	560	567	70°	73°	590		160
GOR	46cm	150-160cm	460	545	70°	73°	570		150
	50cm	160-170cm	500	555	70°	73°	580		160
	54cm	170-180cm	540	565	70°	73°	590.0		180
MONO	46cm	150-165cm	460		69°	70°	572		160
	50cm	165-180cm	500		70°	73°	582		170

Cadre Bosch Gates 28"

eCorso, eCorso Gates seul GOR & GTS), eBoulevard (seul MIXTE)


	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
GTS (SID)	S = 48cm	171 - 179cm	480	564.2	70°	73°	588	422.9	140
	M = 53cm	180 - 187cm	530	582.6	70°	73°	605	472.4	150
	L = 58cm	188 - 195cm	580	606.9	70°	73°	625	519.7	160
GOR (SID)	S = 44cm	151 - 160cm	440	577.2	70°	73°	580.0	284.1	140
	M = 48cm	161 - 171cm	480	593.1	70°	73°	588.0	272.3	160
	L = 52cm	172 - 182cm	520	604.6	70°	73°	595.0	274.3	180
MIXTE	S = 44cm	151 - 160cm	440	562.7	70°	73°	570.0	134.0	160
	M = 48cm	161 - 171cm	480	568.0	70°	73°	580.0	134.0	170

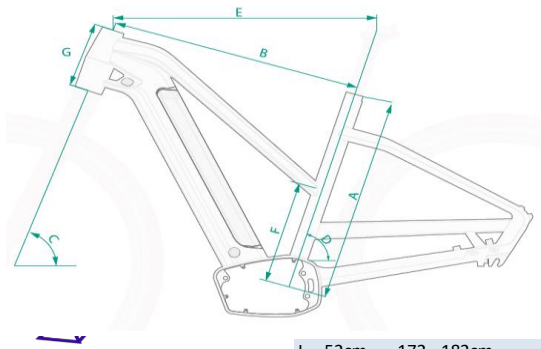

***Indication de la taille optimale des cadres:**

Toutes les données sont des valeurs approximatives. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander conseil à un revendeur spécialisé en ce qui concerne la longueur des jambes et vos préférences personnelles.

L = 52cm	172 - 182cm	520	575.8	70°	73°	595.0	134.0	180
----------	-------------	-----	-------	-----	-----	-------	-------	-----

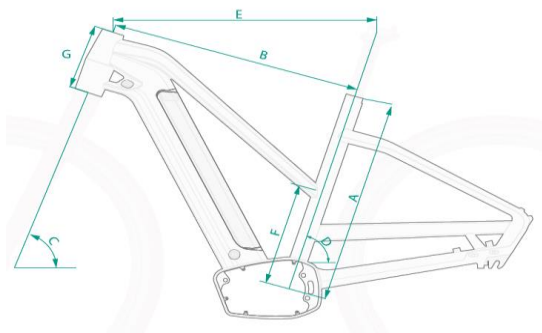

***Indication de la taille optimale des cadres:**

Toutes les données sont des valeurs approximatives. C'est pourquoi nous vous recommandons de demander conseil à un revendeur spécialisé en ce qui concerne la longueur des jambes et vos préférences personnelles.

Cadre Bosch 28"
eGiro, eUrban

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	48cm	171 - 179cm	480	562.8	71°	73°	588	430.0	140
	53cm	180 - 187cm	530	579.5	71°	73°	605	480.0	150
	58cm	188 - 195cm	580	602.3	71°	73°	625	530.0	165
	44cm	151 - 160cm	440	587.6	71°	73°	580.0	260.0	140
	48cm	161 - 171cm	480	594.0	71°	73°	588.0	260.0	160
	52cm	172 - 182cm	520	603.0	71°	73°	595.0	260.0	180
	44cm	160 - 169cm	440	577.8	70°	73°	603	115	160
	50cm	170 - 179cm	500	579.1	70°	73°	608	115	185

Cadre Bosch 26"
eViva

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	46cm	160 - 169cm	460	561	70°	73°	560	140	170
	50cm	170 - 179cm	500	579	70°	73°	580	140	190

Cadre Bosch 26" Gates
eViva Gates

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	44cm	160 - 169cm	440		70°	70°	560	150	170
	50cm	170 - 179cm	500		70°	70°	580	150	170

Cadre Fazua 28" Flatbar
eEterna Light, eEterna Around

	Cadre	Taille*	A	B	C	D	E	F	G
	S = 44cm	158 - 167cm	440	519.1	71°	73°	558.0	400.0	160
	M = 48cm	168 - 177cm	480	532.6	71°	73°	573.0	440.0	170
	L = 53cm	178 - 187cm	420	551.3	71°	73°	589.0	480.0	180
	S = 44cm	150 - 168cm	440	573.9	71°	73°	551.0	260.0	160
	M = 48cm	167 - 181cm	480	547.1	71°	73°	565.0	260.0	170